


CATLINK YOUNG

Automatikus macskaalmosdoboz

Automatikus macskaalmos tálca
 Használati utasítás
 Kérjük, az első használat előtt
 figyelmesen olvassa el ezt a használati
 útmutatót.

Figyelem!

1. Győződjön meg róla, hogy az ágynemű szilárd és sík felületre kerül.
2. Ne helyezze az alomtálcát falhoz vagy más tárgyhoz.
3. Kerülje a ketrec mozgását vagy érintését, amikor az fel van erősítve.

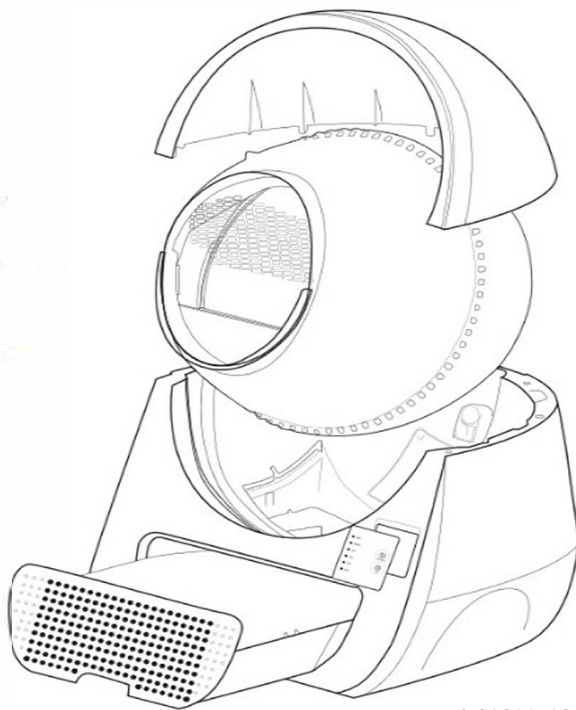

v8-20200709

Használati utasítás

Tartalomjegyzék

A csomagolás tartalma és fontos információk az első használat előtt.....	3
A kezelőpanel leírása.....	5
A gombok leírása.....	6
A készülék üzemmódok leírása.....	7
A késleltetési idő beállítása.....	8
A kezelőpanel kijelzőinek leírása.....	9
Macskaérzékelő.....	11
Megjegyzés az alomtálca tisztításáról.....	12
A készülék tisztítása.....	13
Biztonsági paraméterek.....	14
Termékleírások.....	15
A veszélyes anyagok táblázata.....	16


A csomagolás tartalma és fontos információk az első használat előtt

A csomag tartalma.

- Automatikus macskaalom x1
- Tápegység x1
- Hulladékgyűjtő zsák x1
- Felhasználói kézikönyv




Automatikus macskaalom



Tápegység



Hulladékzsák



Felhasználói kézikönyv

Információ az első használat előtt.

1. Helyezze a tálcát függőleges helyzetbe.



Győződjön meg róla, hogy nincsenek tárgyak a mosogató alatt. Győződjön meg arról, hogy a fedél megfelelően fel van-e szerelve, és hogy a tálca stabil felületre van-e helyezve.

2. Távolítsa el az esetleges akadályokat.



Ne helyezze az ágyneműt a falakhoz vagy más tárgyakhoz.

3. Kapcsolja be a küvétát, és végezze el az "önellenőrzés" tesztet.



Az önellenőrzés során ne nyúljon a tartályhoz Amikor a teszt befejeződött, nyomja meg a bekapcsológombot, és vegye ki a tartályt.

4. Helyezze az almot az alomtálcába



A "Tisztítás" gomb megnyomásával a tartály egy fordulatot tesz meg. Öntsön 4,5 kg almot az alomtálcába. (Az alomtálcát az almon lévő lyuk szintjéig kell megtölteni).

A kezelőpanel leírása

● Error


● Lock

● Run

● Empty

● Manu

● Auto



A gombok leírása

1. "Mode" gomb



Az erre a célra szolgáló gomb megnyomásakor a funkció automatikus vagy kézi üzemmódra vált.

2. "Tisztítás/szünet" gomb



Nyomja meg a gombot a tisztítási funkció elindításához vagy leállításához. Megjegyzés: Ez a gomb csak kézi üzemmódban és küvettatisztítási üzemmódban működik.

3. "Lock" gomb



+



Nyomja meg és tartsa lenyomva a Mode gombot és a Clean/Pause gombot. Engedje el a gombokat, amikor megszólal a hangjelzés. Ha a zárjelző világít, a küvettapanel zárja sikeresen aktiválódott.

A panelzár kikapcsolásához ismételje meg a fenti lépéseket. Ha a zárjelző nem világít, a panelzárat sikeresen kikapcsolták.

A készülék üzemmódok leírása

1. Automatikus üzemmód

Ebben az üzemmódban, ha a készülék érzékeli, hogy a macska belép és kilép az alomtálcába, akkor egy késleltetési idő után egyszer automatikusan megtisztítja az alomtálcát. A tisztítási késleltetési idő alapértelmezés szerint 3 perc.

2. Kézi üzemmód

Ebben az üzemmódban az alomtálca tisztításához megnyomhatja a Takarítás/szünet gombot. Ha tisztítás közben újra megnyomja a gombot, a tisztítás leáll. Ha újra megnyomja a gombot, a tisztítás folytatódik.

3. Üritési mód

Ebben az üzemmódban nyomja meg a Clean/Pause gombot a fülkében lévő koci kiürítéséhez. Ha az ürítés befejeződött, nyomja meg újra a gombot, és helyezze vissza a hulladékot a fülkébe. Ha az ürítés közben megnyomja a Clean/Pause gombot, a folyamat leáll. Ha újra megnyomja a gombot, a folyamat a befejezésig folytatódik.

Megjegyzés: Az alomzsák cseréjekor vagy behelyezésekor az alomtálcának kézi üzemmódban kell lennie. A zsák cseréje vagy beszerelése után nyomja meg a tisztítás gombot.

A késleltetési idő beállítása

Először kapcsoljon automatikus üzemmódba, nyomja meg hosszan a Mode gombot, három sipszó után engedje fel a gombot; a jelzőfény villogni fog, a küvetta belép az időbeállítási állapotba, nyomja meg a megfelelő gombot, majd a Mode gombbal váltson a megfelelő jelzőfényre a késleltetési idő kiválasztásához. Ha a kiválasztás befejeződött, nyomja meg ismét hosszan a Mode gombot, majd engedje fel. Amikor hangjelzést hall, többször csipogjon. Az Auto jelzőfény kigyullad, jelezve, hogy a beállítás sikeres volt. A beállítás sikeres volt.

3 perc: az Auto kijelző villog

5 perc: a manuális kijelző villog

10 perc: az Üres kijelző villog.

A kezelőpanel kijelzőinek leírása

1.

AUTO:

Az automatikus üzemmód jelzőfénye világít.

A készülék automatikus üzemmódban van. A készülék elérhető a kat. Az alomtálca automatikusan érzékeli, amikor a macska belép és távozik, és automatikusan működésbe lép.

2.

MENU:

A Manuális üzemmód jelzőfénye kigyullad.

A készülék kézi üzemmódban van. A készülék a macska számára elérhető, és kézzel kell működtetni.

3.

EMPTY:

Az üres üzemmód jelzőfénye világít

A készülék Üres üzemmódban van. A készülék használatban van, és a macska csak az ürítés után használhatja.

4.

LOCK:

Zárolásjelző (LOCK)

Az üzemmód be van kapcsolva

Ha ez a kijelző világít, a készülék panelje zárolva van. A panel feloldásakor a kijelző kialszik.

5.

RUN:

A működési jelző (RUN) világít

A működésjelző világít, ha a készülék működésben van, vagy nem világít, ha a készülék leállt.

6.

ERROR:

A hibajelző (ERROR) világít.

Folyamatosan világít: a készülék macskavédett állapotban van (macska lép be a macskakabinba, amikor a készülék üzemel). A macska távozása után a készülék a művelet befejezéséig tovább működik.

A LED folyamatosan világít: A készülék működésben van (a motor leáll). Miután meggyőződött arról, hogy a macska biztonságban van, a CLEAN/PAUSE gomb megnyomásával megszakítható.

Macskavédelmi rendszer.

Villogó fény: a hulladéktartály megtelt, ürítse ki.

Hiányzik: Ha a készülék bekapcsolásakor nem világít a kijelző, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Macskaérzékelő

Az alomtálca érzékeli, ha a macska belép az alomtálcába és elhagyja azt.

"Automatikus" üzemmódban a készülék automatikusan megkezdí a tisztítást, amint a macska elhagyja az almot, és a beállított késleltetési idő letelt. Ha az érzékelő a visszaszámlálás alatt macskát érzékel, a visszaszámlálás megáll, és folytatódik, amint a macska elhagyja az alomtálat.

Megjegyzés: Az érzékelő csak akkor indul el, ha a macska legalább 1,5 kg súlyú. Az alomtálca nem alkalmas 1,5 kg-nál kisebb súlyú macskák számára.

Emlékeztető a szemetes tisztítására

A tároló oldalán infravörös érzékelő található, amely érzékeli, ha a tároló megtelt.

Ha a tartály megtelt, a HIBA jelzőfény villog.

* Minden alkalommal, amikor a szemetes a kiindulási helyzetbe forog, érzékelés történik. A tartály kapacitása körülbelül 15 fordulat.

A készüléket csak a kuka tisztítása után lehet újraindítani.

Ilyenkor a lehető leggyorsabban takarítson, hogy a macskaürülék ne tömítse el a szemeteskukát.

Megjegyzés: Az alom optimális teljesítménye érdekében az aktív szenet rendszeresen

levegőztetni vagy cserélni kell. Az almot havonta egyszer napfénynek kell kitenni.

Az alomtároló tisztítását a macskák számától és az aktuális körülményektől függően kell elvégezni.

Megjegyzés: Az alomtálca eltávolításakor és az alomzsák cseréjekor az alomtálca áramellátását ki kell kapcsolni.

A készülék tisztítása

Borító

A burkolat vízben tisztítható

Házikó kavicsokkal


Ezek eltávolíthatók és vízzel kimoshatók. A kabint a visszaszerelés előtt meg kell szárítani.

Bázis

Ne mossa le az alapot vízzel. Az alapot nedves ruhával lehet letörölni.

Hulladékgyűjtő

Vegye ki a gyapiúszűrőt, mossa ki a hulladéktartályt vízzel és szárítsa meg, mielőtt a hulladéktartályt vízzel lemossa és megszáritja, mielőtt újra összeszerelné.

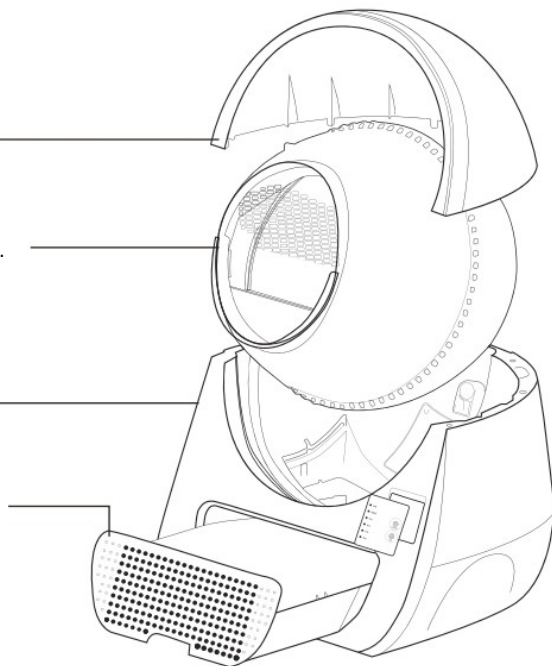

További megjegyzések

- Csatlakoztassa vagy húzza ki a tápegységet közvetlenül az aljzatba.
- Bekapcsolt állapotban ne hordozza és ne érintse meg a készüléket.
- A készülék mozgatásához fogja meg a talp két oldalán lévő homorú fogantyúkat.

Biztonsági paraméterek

1. Egy macska véletlen behatolása a kennelbe.

Ha a szemetes érzékelő azt érzékeli, hogy a tisztítás során macska lépett be a készülékbe, a fülke leállítja a forgást, amíg a macska el nem hagyja azt.

2. Blokkolásgátló kialakítás.

A macska biztonsága érdekében az egység blokkolásgátló kialakítással rendelkezik. Ha ez a funkció működés közben aktiválódik, az alomtálca fülkéje azonnal leállítja a forgást. Ezután az ellenkező irányba fordul, és ismét megáll. Erősítse meg, hogy a macska biztonságban van, majd nyomja meg a Clean/Pause gombot, és a készülék tovább fog működni.

3. Forgási szünet

Ha működés közben külső erő éri a készüléket, vagy ha 1,5 kg-nál nagyobb erővel egy tárgy ütközik a készüléknek, a golyós kabin ezen a ponton leállítja a forgást, amíg az akadály meg nem áll.

Termékleírások

Termék neve	CATLINK YOUNG
Modell	CL-03
Csomagolási méretek	63x61x81cm
A termék méretei	60x58x71cm
A termék anyaga	PP műanyag
Súly	10kg
A megtekintése	LED
Bázis	2
Tápfeszültség bemenet	12V/2A
Névleges teljesítmény	12V
Névleges feszültség	1W készenléti, 5W működési mód
Környezeti hőmérséklet	0-35°C
Macskaérzékelés	✓
Elfogadható súlytartomány macskák számára	1.5-10kg

Megjegyzés: a készülék csak 2,4 GHz-en működik.

A veszélyes anyagok táblázata

Az alkatrész leírása		Mérgező vagy veszélyes anyagok és vegyületek					
		Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyérték ű króm (Cr VI))	Polibrómoz ott bifenilek (PBB)	Polibrómo zott bifenil- éterek (PBDE)
Mechanikus alkatrész	Borító / Lakhatás / Kerekek	O	O	O	O	O	O
	Szilikon gomb és szij						
Nyomtatott áramköri lapok/ Elektronikus alkatrész		O	O	O	O	O	O
Kábel		O	O	O	O	O	O
Akkumulátorok		O	O	O	O	O	O
Tartozékok (kézikönyv, névtábla, csomagolás)		O	O	O	O	O	O

Ezt a táblázatot az SJ/T 11364 szabvány szerint állították össze. O: azt jelzi, hogy az alkatrész károsanyag-tartalma a GB/T 26572 szabványban meghatározott tartományon belül van. X: azt jelzi, hogy az alkatrész károsanyag-tartalma meghaladja a GB/T 26572 szabványban meghatározott tartományt.

A termék megfelel az EU ROHS 2.0 irányelvnek (2011/65/EU).

Gyártó

Shanghai CATLINK Intelligent Technology co., Ltd
Naxian Road Kehai Building 200120 Sanghaj, Kína
support@catlink.cn

Felelős szervezet

AOCE INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L
NICOLAE BALCESCU 12
B58 ET.1 MODULUJL
Románia
aoce-service@outlook.com

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és újrahasznosítani a kijelölt pontokon. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtőrendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást kaphat az önkormányzattól, a tisztítóműtől vagy attól az üzlettől, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű irányelveinek követelményeinek, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak, meghatározva a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

A terméket a felhasználónak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania), vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérés észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodásához vezethet. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eséréen;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartal-mában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------