


Kisállat szőrnyíró 2in1


Használati utasítás

1. Trimmer tippek



1. Teljes test trimmer (1)


A szőrzet rövidítésére szolgál a háziállat egész testén. A szőrzet hosszának beállításához fésűket rögzíthet a hegyéhez. A készüléken található jelölések és mérések lehetővé teszik, hogy egyenletesen vágja le kedvencét, még akkor is, ha nem rendelkezik tapasztalattal a nyírás terén.



2. Mancsvágó (2)

Nagyon rövid szőrű háziállatoknál, vagy kényes területek, például a mancsok, a far vagy a fül mögötti részek nyírására használt nyírógép. A szőrzet hosszának beállításához fésűket rögzíthet a hegyéhez. A hegyes penge kicsi, így kezdők is biztonságosan használhatják.

2. A hegy felszerelése és eltávolítása



A csúcs felszerelése


Illessze az A csúcsot a főegységre (B). Húzza meg, amíg egy kattantást nem hall.

A fúvóka eltávolítása

Húzza meg, hogy levegye az A csúcsot a főegységről (B).

3. A teljes testvágó összeszerelése és szétszerelése


*** Testvágó eltávolítása**




A leválasztáshoz kapcsolja ki a készüléket, és nyomja meg a hüvelykujjával a képen látható módon.

Annak érdekében, hogy a hegy ne essen ki a padlóra és ne sérüljön meg az eltávolítás során, győződjön meg róla, hogy az ujjával tartja meg.

* Testvágó szerelvény

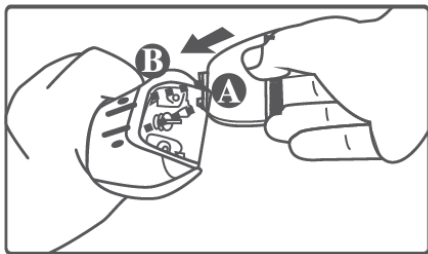

Csatlakoztassa az A pontot a csúcson a B ponthoz a készüléken.

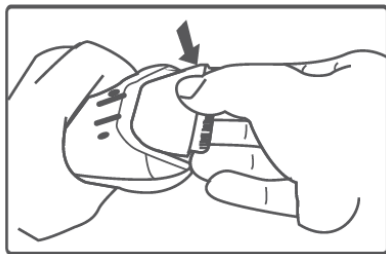



Ha már a helyén van, nyomja meg ujjával a hegyet a hátoldalon, amíg nem hallja a kattantást.

Figyelmeztetés:

A fehér kerámiacsempe könnyen megsérülhet. Összeszereléskor vagy szétszereléskor ügyeljen arra, hogy ez az alkatrész ne sérüljön meg. Ha a csempe megsérül, az a készülék blokkolásához vezethet.

A hegy tisztítása és karbantartása


Levehető hegy (1)



A kefével távolítsa el a szőrszálakat és a szennyeződések a hegyről (ez minden hegyre vonatkozik).

A pengét előre-hátra mozgathatja, hogy alaposan megtisztítsa az összes fogat.

Egyéb tippek (2)





Vigyázat!

Ne vegye ki a rugót a készülék hegye alól. A rugót nem lehet újra felhelyezni, ha egyszer eltávolították, és a hegyet ezután el kell dobni. Javasoljuk a penge rendszeres tisztítását, hogy a szennyeződések és a szőrszálak ne gyengítsék a pengéket.

2. A hegy olajozása

Ajánlott a penge minden egyes foga közé egy kis olajat tenni. A penge nagyon gyorsan dolgozik, ezért a megfelelő olajat kell használni. Ne használjon zsírt vagy paraffinnal vagy más adalékanyagokkal kevert olajat.



Figyelem!

A trimmer élettartama függ a használat gyakoriságától, szőrszál típusától és a készülék karbantartásától. Cserélje ki a hegyet, amint elhasználódott. Ezzel megelőzheti a szőrszál általi eltömődést. A hegy cseréje előtt konzultáljon a szerviztechnikusával, és ne használjon más gyártóktól származó hegyeket. A hegy használat közben felforrósodhat, de ez nem befolyásolja a készülék teljesítményét vagy működését.


Fésűk

Használja a mellékelt fésűt a célzott hajhossz beállításához.

Az intézkedések lehetővé teszik, hogy elkerülje a hibákat a nyírás során.

Fésű összeszerelése és szétszerelése

(1) Trimmelőhegy: 3/6mm, 9/12mm

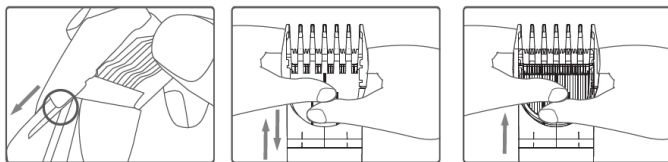





Telepítés: illessze a fésűt a készüléken lévő hornyokba, csúsztassa át a és nyomja le, amíg nem hallja a kattanást.

Beillesztés: Mindkét fésűnél (3/6 mm, 9/12 mm), miután beillesztette, nyomja le mindkét ujjával, majd csúsztassa el a hossz beállításához.

Eltávolítás: Fogja meg a hegyet mindkét kezével, és nyomja le a hüvelykujjával.

Vigyázzon, hogy ne nyomja túl erősen a fogakat, nehogy megsérüljenek.

(2) Mancsvágó: 2 mm-es fésű



Összeszerelés: illessze a fésűt a készülék oldalán lévő hornyokba. Illessze és rögzítse az egyik oldalt, majd a másikat. Húzza meg, amíg egy kattantást nem hall.


Szét szerelés: az ujjával vegye le a fésűt az egyik klipszről, majd húzza ki a fésűt. és távolítsa el a többit. Vigyázzon, hogy ujjával ne nyomja meg a pengét (ez károsíthatja azt).

- A trimmelő használata előtt ajánlott először megmosni a bunda, megszárítani, majd kifésűlni. Vágja ki az összegubancolódott szőrt.
- A trimmer hegyének teljesítménye és élettartama csökkenhet, ha a háziállat bunda piszkos, vagy ha valami összegubancolódott benne.

Hogyan kell levágni a háziállat szőrét


A fésű használata

Válassza ki a készülékhez való fésűt a háziállat szőrtípusától függően. Tartsa a fésűt a kezével és a pengével felfelé fordítva. Óvatosan helyezze a fésű hegyét a nyírándó területre, és a szőr növekedésével ellentétes irányban fésülje át.

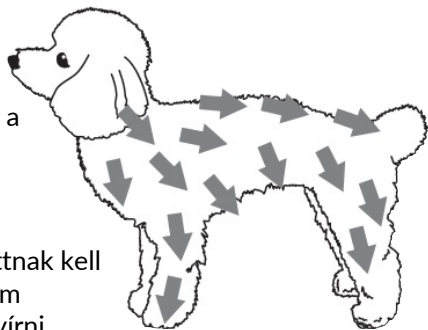

Nem használ fésűt




Aki nem kíván fésűt használni, annak gyakorlottnak kell lennie a nyírásban. Fésű nélkül a szőrzetet 1 mm hosszúságúra - azaz majdnem a bőrig - lehet nyírni.

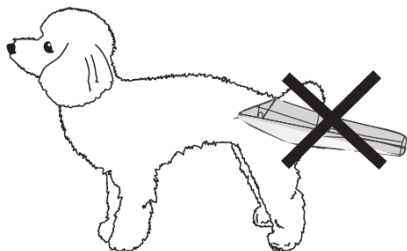




Vágás közben ne irányítsa a pengét lefelé. Ez azt eredményezheti, hogy a szőrzetet túl szorosra nyírja, vagy megsérülhet a háziállat. A nyírás előtt győződjön meg arról, hogy a háziállat szőrzete száraz. A nedves szőr megnehezítheti a nyírást és károsíthatja a pengét. Soha ne nyomja a pengét a háziállat bőréhez - ez sérülést okozhat.

Borotválás a háziállat testének különböző területein

A mancshegy segítségével borotválhatja a nyak, a far és a mancsok környékét.




Trimmer tisztítása



A mellékelt kefével tisztítsa meg a trimmert a maradék szőrszálaktól (a belseje és a penge). A trimmert vízzel is meg lehet tisztítani, majd száraz ruhával megszáritani. Mosás után kenje be olajjal a pengét.

Ne mossa a készüléket benzinnel, alkohollal, oldószerrel vagy más maró anyaggal. Ne szerelje szét a készüléket saját maga. Probléma esetén forduljon a szervizhez.

A töltőkábel csatlakoztatása/ a trimmer feltöltése

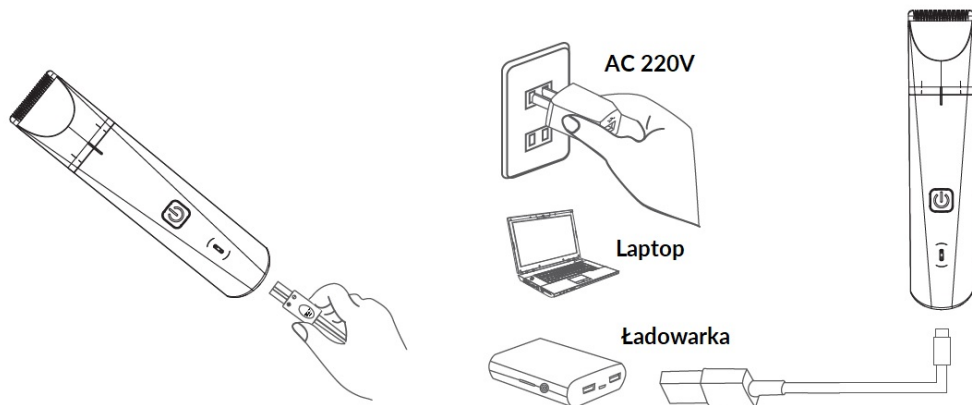

Csatlakoztassa az USB-kábelt a trimmerhez. Megjegyzés: a trimmert az első használat előtt teljesen fel kell töltenie.

Ha nem szabványos 5 V-os töltőt használ, az áramnak 1A-nak kell lennie. Ne használjon más paraméterű töltőket.

Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva, majd csatlakoztassa az USB kábelt a tápegységhez - csatlakoztathatja számítógépéhez, powerbankhoz vagy konnektorba dugott töltőhöz.

A termék újratölthető akkumulátort használ. Ha a terméket ártalmatlanítani kívánja, az akkumulátort előzetesen ki kell venni a termékből, és az eltávolítás előtt a készülékben ki kell kapcsolni a tápellátást.

Az akkumulátort az akkumulátorok és elektronikus eszközök számára alkalmas gyűjtőhelyen kell elhelyezni.

Figyelem

- Ha nedves a keze, ne csatlakoztassa a készülék kábelét a tápegységhez - áramütés veszélye áll fenn.
- Ne húzza teljes erőből az adaptert. Ez szivárgáshoz, rövidzárlathoz vagy tűzhez vezethet. Azonnal cserélje ki az adaptert, ha látható sérülések vannak rajta.
- A termék és tartozékai nem játékszerek. Tartsa a készletet gyermekek elől elzárva.
- Ha a kábel meghibásodni látszik, azonnal hagyja abba a használatát. A sérült kábel használata rövidzárlat vagy tűzveszélyt okozhat.
- A készüléket kizárólag háziállatok szőrének vágására használja. Ne használja más célra. Az eltömődés elkerülése érdekében ne használja a hajvágót nedves vagy nemrég festett szőrön.
- A készüléket a mellékelt töltővel kell feltölteni.

Eszköz paraméterei

Név: PETKIT 2 az 1-ben PET TRIMMER

Akkumulátor típusa: Akkumulátor típusa: Ni-MH 600mah

Működési idő: kb. 1,5 óra

Névleges teljesítmény: DC 5V 1A

Töltési idő: kb. 5 óra

Szabványok: SZABVÁNYOK: GB 4706.1 GB 4706.9

Súly (trimmerrel együtt):

Testvágó hegyével: 120g

Mancsnyíró csúccsal: 114.4g

Méretek:

Testnyíróhegygel: 115.5mm*36.5mm*27mm

Mancsnyíró hegyével: 1,5 mm: 165.4mm*32.2mm*28.8mm

Tartozékok: fésű (2 testnyíráshoz, egy mancsnyíráshoz), USB kábel, fésű a szőrzet fésüléséhez, használati utasítás.

Műszaki specifikációk

Biztonságos trimmelőkések

A hegyek R alakúak és lekerekítettek, így nem csökken az esélye annak, hogy a penge felhelyezésekor megsérüljön a háziállat bőre.

Mosásra tervezték

A készülék vízzel leöblíthető.

Cserélhető hegyek

Test- és mancsnyíró hegyet tartalmaz.

Alacsony zajszint, alacsony rezgés

A készülék motorja halkán működik.

Kivehető hegyek

A trimmelőhegy kivehető, így alaposan megtisztíthatja a készüléket, és eltávolíthatja a maradék szőrszálakat.

Segédfésűk

A mellékelt fésűk lehetővé teszik kedvence szőrének pontos és biztonságos trimmelését.

Figyelmeztetések és biztonsági információk

A termék használatával kapcsolatos minden információ megtalálható a használati útmutatóban. Használat előtt olvassa el annak tartalmát, és kövesse az abban foglalt utasításokat.

Használat előtt olvassa el a következő információkat is:

A használatra vonatkozó figyelmeztetések

A termék károsodásának veszélye:

- A termékeket csak a használati útmutatóban leírt rendeltetésüknek megfelelően használja.
- Rendszeresen ellenőrizze a készülékek és tartozékok, például hajszárítók, hajvágók, kefék és hajporszívók állapotát. Látható sérülések, például repedések, kopások vagy mechanikai problémák esetén az állatokra és a felhasználóra jelentkező kockázatok elkerülése érdekében hagyja abba a használatot.
- A mechanikus és elektromos alkatrészeket a gyártó ajánlásainak megfelelően használja a túlmelegedés vagy a károsodás elkerülése érdekében.

Veszély az állatokra:

- Az ápolási eszközöket és készülékeket (pl. trimmelőgépek, szőrtelenítők, kefék) az állat méretéhez, szőrtípusához és bőrérzékenységéhez kell igazítani az irritáció vagy sérülés elkerülése érdekében.
- Az ápolás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy az állat nyugodt és megfelelően le van kötve. A háziállat túlzott stressze előre nem látható reakciókhoz vezethet.
- Szőrszárító vagy gőzfunkcióval rendelkező készülékek esetében az égési sérülések elkerülése érdekében ne irányítsa a forró levegőt hosszabb ideig közvetlenül a háziállat bőrére.

Gyermekekre jelentett kockázat:

- A kedvtelésből tartott állatok ápolására szolgáló termékek, különösen azok, amelyek éles részekkel (pl. trimmelők, ollók) vagy elektronikus részekkel (pl. hajszárítók, porszívók) rendelkeznek, nem játékok. Tartsa őket gyermekek számára elérhetetlen helyen.
- Ne engedje, hogy a gyermekek felnőtt felügyelete nélkül egyedül használják a készülékeket.

Elektronikus alkatrészekkel kapcsolatos kockázatok:

- Rendszeresen ellenőrizze a tápkábelek, akkumulátorok és egyéb elektromos alkatrészek állapotát. Sérülés esetén szüntesse meg a készülék használatát.
- Ne használjon elektromos készülékeket (pl. hajszárítót, porszívót) nedves helyen vagy víz közelében, kivéve, ha azok vízálló jelöléssel vannak ellátva.
- Elemmel működő készülékek esetében csak a gyártó által ajánlott elemeket használjon, és az utasításoknak megfelelően rendszeresen cserélje ki azokat.

A helyes használatra vonatkozó információk

Használati ajánlások:

- Az első használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően be van-e állítva a háziállat szőrtípusának és igényeinek megfelelően.
- Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész (pl. a trimmerek pengéi, a kefék fejei) megfelelően van felszerelve és jó állapotban van.
- Ha hajszárítót, porszívót vagy más elektromos készüléket használ, tartsa azokat távol a háziállat szemétől, fülétől és orrától, hogy elkerülje az irritációt.

Karbantartás és tárolás:

- A termékeket száraz és tiszta, nedvességtől és szélsőséges hőmérséklettel mentes helyen tárolja.
- Rendszeresen tisztítsa meg a készülékeket minden használat után a gyártó ajánlásainak megfelelően, hogy megőrizze hatékonyságukat és biztonságukat.
- A cserealkatrészek (pl. pengék, szűrők) esetében csak eredeti vagy a gyártó által ajánlott alkatrészeket használjon.

Az akkumulátor biztonsága:

- Az akkumulátorral működő készülékekben csak a gyártó ajánlásainak megfelelő akkumulátorokat használjon.
- A használt akkumulátorokat a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- A szivárgás elkerülése érdekében vegye ki az akkumulátorokat a készülékből, ha azt hosszabb ideig nem használja.

További óvintézkedések

Alkalmazkodás az állathoz:

- Figyelje meg kedvence reakcióit az ápolás során - ha kedvence a stressz vagy a kényelmetlenség jeleit mutatja, hagyja abba a kezelést.
- Rendszeresen ellenőrizze kedvence bőrének és szőrzetének állapotát. Irritáció, sérülések vagy egyéb aggasztó tünetek esetén forduljon állatorvosához.

Kár és szervizelés:

- A mechanikus vagy elektronikus berendezések javítását csak az erre felhatalmazott szervizközpontokban szabad elvégeztetni.
- Ne módosítsa saját maga a terméket, mivel ez befolyásolhatja annak biztonságát és működését.

Megfelelőségi nyilatkozat

A termékeket az (EU) 2023/988 rendelet biztonsági követelményeinek megfelelően tervezték. Megfelelnek a vonatkozó műszaki szabványoknak, beleértve a használat biztonságát, az elektromágneses kompatibilitást és az anyagok tartósságát.

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és a kijelölt pontokon újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy a termék vásárlása szerinti üzletben kaphat. A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.



Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak rendszeresen karbantartania (tisztítania) kell, vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

Importőr: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Gyártó:
Apex CE Specialists GmbH
Habichtweg 1
41468 Neuss, Németország
support@petkit.com

Az EU-ban felelős szervezet:
Apex CE Specialists GmbH
Habichtweg 1
41468 Neuss, Németország
info@apex-ce.com

LI-ION akkumulátorok esetében

A készülék LI ION (lítium-ion) újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely a finális és kémiai felépítéséből adódóan idővel és a használat során öregszik. A gyártó a maximális üzemi időt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemi idő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Alacsonyabb értékek, például 2,5V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátorok esetén

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely a fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a maximális működési időt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. Az üzemi idő a valóságban eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 V vagy a teljes kapacitás 5%-a alá lemeríteni. Az alacsonyabb értékek, például 3,2V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

Biztonsági óvintézkedések

Töltés előtt ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e.

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.

Gondoskodjon arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.

Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.

A készüléket száraz és jól szellőző helyen töltsse, távol a következő helyektől más tárgyaktól legalább 1 m távolságot tartson.

Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.

Soha ne használjon tápegységet, töltőállomást, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.

Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltóappal.

Termék akkumulátor specifikációk

Tulajdonság	Érték
Akkumulátor kategória	Hordozható akkumulátor
Akkumulátor típus	Portable nickel-metal hydride rechargeable batteries (Ni - MH)
Kadmiumot/Ólmot tartalmaz (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nem
Nettó tömeg (kg)	0.026
Kapacita (mAh)	600
Teljesítmény (kWh)	0.00144

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------