


MOVA LR10

Intelligens, öntisztító macska WC

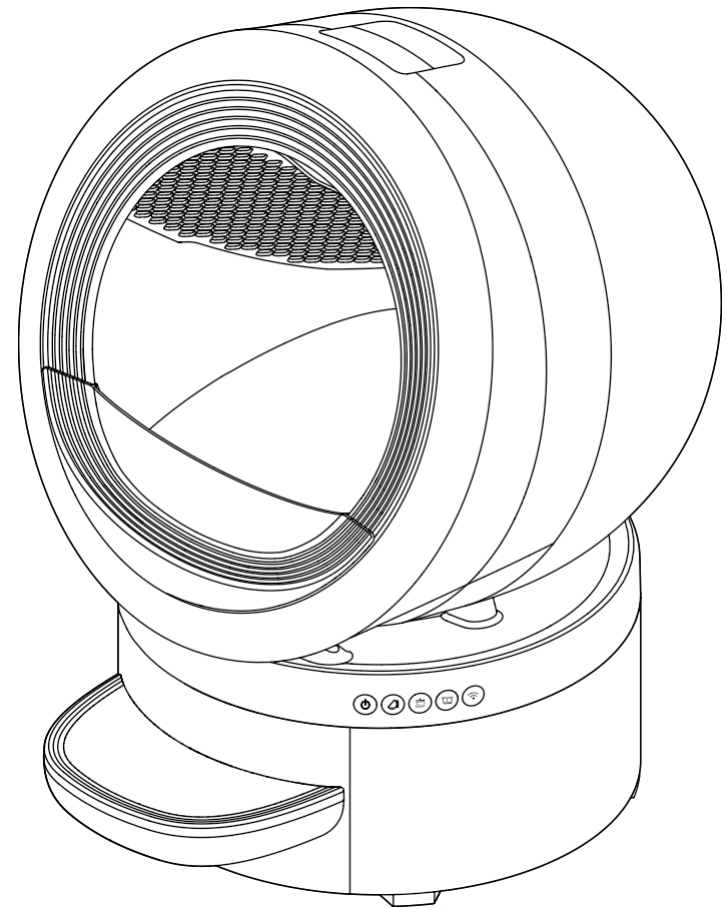

Hivatalos weboldal: www.mova-tech.com
Gyártó: Xingkuang Innovation Technology (Suzhou) s.r.o.
Kínában gyártva

A jelen útmutatóban szereplő illusztrációk csupán tájékoztató jellegűek. Kérjük, ismerkedjen meg a tényleges termékkel.

MOVA

KÖSZÖNJÜK

Vásárolja meg ezt az
öntisztító macska-WC-
t.

További információkat a termékről a www.mova-tech.com weboldalon talál.



Ezt a kiváló minőségű terméket az optimális teljesítmény
érdekében tervezték.

Ha bármilyen kérdése van a termékkel kapcsolatban
kérdése van a termékkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk
<https://global.mova-tech.com/pages/contact-us>



Biztonsági utasítások

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

A készülék használata során mindig tartsa be az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve az alábbiakat is:

A készülék használata előtt olvassa el a használati utasítást teljes egészében. Ezen figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütést, tüzet vagy súlyos sérüléseket okozhat.

Figyelem — A tűz, áramütés vagy sérülés kockázatának csökkentése érdekében:

Használati korlátozások

- A terméket kizárólag a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. Csak a gyártó által ajánlott kiegészítőket használja.
- A készüléket száraz környezetben használja, védje a közvetlen napfénytől, az esőtől és a nedvességtől.
- Kizárólag eredeti hálózati adaptert használjon. Más adapterek használata károsíthatja a terméket.
- Helyezze a terméket sík felületre.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, válassza le a hálózati adaptert az áramforrásról.
- A károsodás és a veszély elkerülése érdekében ezt a terméket kizárólag szakember szedheti szét és javíthatja.
- A termékkel kapcsolatos problémák esetén haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
- Védje a terméket a közvetlen napfénytől, a könnyen gyulladó anyagoktól és a nedvességtől. Kerülje el, hogy nedves kézzel érintse meg a terméket.
- A készülék radarral és mérőrendszerrel van felszerelve. Az esetleges sérülések elkerülése érdekében azonnal leáll, ha állat közeledik hozzá.
- Az alomtartó ketrec mosható, a teljes készüléket pedig le lehet törölni. Soha ne merítse vízbe a motort tartalmazó részt, hogy elkerülje a belső alkatrészek károsodását.
- Kizárólag eredeti, rágás ellen védett nejlonburkolatú kábelt és adaptert használjon, hogy elkerülje az áramütés veszélyét.
- A készülék nem alkalmas olyan személyek (gyermeket is beleértve) általi használatra, akiknek fizikai, érzékszervi vagy mentális képességei korlátozottak, illetve olyan személyek számára, tapasztalat és ismeretek nélküliek számára, kivéve, ha ezt a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vagy az ő utasításai szerint végzik.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

Biztonsági utasítások

Szimbólumok



Kizárólag beltéri használatra



Olvassa el a használati utasítást


A Xingkuang Innovative Technology (Suzhou) s.r.o. ezúton kijelenti, hogy az RLM83HE rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv követelményeinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő webcímen érhető el: www.mova-tech.com

Ez a termék megfelel a brit PSTI-rendelet követelményeinek. A brit megfelelési nyilatkozat szövege a következő weboldalon érhető el: www.mova-tech.com

A részletes elektronikus használati útmutató a <https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs> címen található

A termék bemutatása

Intelligens, öntisztító macska-WC

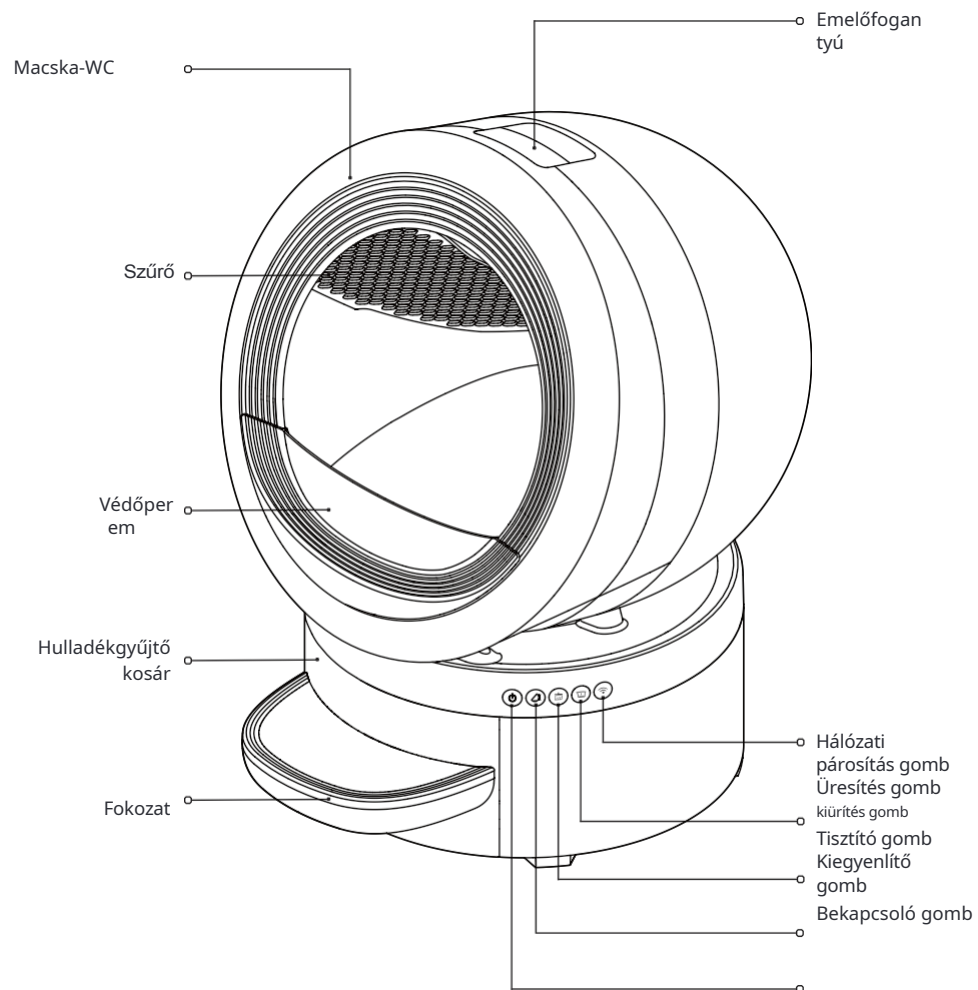

A termék használata

Tisztítási módok

Működési mód	Leírások
Automatikus tisztítási üzemmód tisztítás	A macska távozását követően 10 másodpercen belül automatikusan elindítja a tisztítást. (Az idő beállítható az alkalmazásban)
Tervezett tisztítási üzemmód	A tisztítás ideje és gyakorisága az alkalmazásban állítható be. (Az éjszakai üzemmód alapértelmezés szerint ki van kapcsolva)
Kézi tisztítási mód	A készülék már nem tisztul automatikusan, sem a beállított ütemterv szerint. A tisztítást manuálisan lehet elindítani a készüléken található gomb megnyomásával vagy az alkalmazáson keresztül.
Késleltetett tisztítás	Lehetővé teszi annak beállítását, hogy az állat távozása után mennyi idő teljen el a tisztítás elindulásáig.
Lágy széklet üzemmód	Növeli a macska WC mozgásainak mértékét és gyakoriságát, hogy csökkenjen a szennyeződések tapadása a falakon.
Ne zavarjanak (DND) üzemmód	Az éjszakai tisztítás ki van kapcsolva. A „Ne zavarjanak” időtartam beállítható.

A gombok funkciói

Gomb	Funkció	Hangjelzés
Bekapcsoló gomb	Ha a készülék be van kapcsolva, tartsa lenyomva ezt a gombot 3 másodpercig a kikapcsoláshoz.	Be-/kikapcsolás : egy hangjelzés
Kiegyenlítő gomb / szülői zár	Rövid megnyomás: a kiegyenlítés elindítása; 3 másodpercig lenyomva tartva: a kiegyenlítés visszavonása; 7 másodpercig lenyomva tartva: a szülői zár be-/kikapcsolása.	A kiegyenlítés felfüggesztése/törlése/újraindítása: egy hangjelzés A szülői zár bekapcsolása: „Do Re Mi” A szülői zár kikapcsolása: „Mi Re Do”
Tisztító gomb	Rövid megnyomás: a tisztítás elindítása/leállítása; 3 másodpercig lenyomva tartva: a tisztítás törlése és a WC visszaállítása .	A tisztítás szüneteltetése/lemondása/folytatása: egy hangjelzés
Üritési gomb	Rövid nyomás: a macska-WC kiürítése; 3 másodpercig lenyomva tartva: az ürítés megszakítása és a macska-WC visszaállítása.	A kiürítés felfüggesztése/törlése/újraindítása: egy hangjelzés

A termék használata

Gomb	Funkció	Hangjelzés
Hálózati párosító gomb	3 másodpercig lenyomva tartva: párosítási mód aktiválása (fehér fény) az eszközök párosításához.	A WiFi gombot 3 másodpercig lenyomva tartva: háromszoros Hangjelzés


A jelzőfények leírása

A jelzőfény típusa	Fényjelzés	Leírás
Tápfeszültség-jelzőfény	Folyamatos fehér fény	A készülék be van kapcsolva
	Villogó piros	A motor elakadt A macska WC nincs felszerelve A szemetes nincs felszerelve Az elakadás elleni védelem aktiválva A hulladékzsák nincs megfelelően elhelyezve A túlterhelés elleni védelem aktiválva A radaros védelem aktiválódott
Tisztítási/ürítési jelzőfény	Villogó fehér fény	Tisztítás vagy ürítés folyamatban
WiFi-jelzőfény	Folyamatos fehér fény	Csatlakozik a hálózathoz
	Villogó fehér fény	Párosítási módban

Karbantartás


A hulladéktartály tisztítása

Amikor az alkalmazásban megjelenik a „Waste bin full” (Hulladéktartály tele) üzenet, vegye ki a hulladéktartályt, emelje ki a cipzáras zsákokat, és dobja ki.

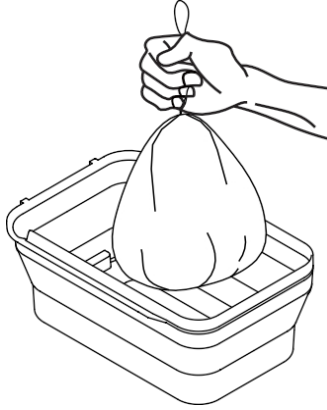

A macskaalomtartó tisztítása

Vegye ki a macska WC-t, és öblítse le tiszta vízzel. Várja meg, amíg megszárad, mielőtt visszahelyezné.

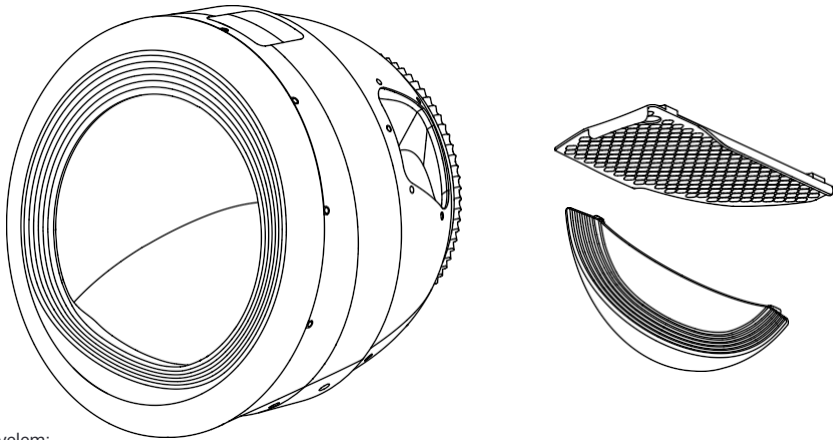


Figyelem:

- Ajánlott 30 naponta egyszer megtisztítani. A tisztítás előtt vegye ki a háromrétegű védőbetétet.

Karbantartás

A háromrétegű védőbetét tisztítása

1. Vegye ki a háromrétegű védőbetétet a WC-aljzatból, öblítse le tiszta vízzel, várja meg, amíg teljesen megszárad, majd helyezze vissza a WC-be.

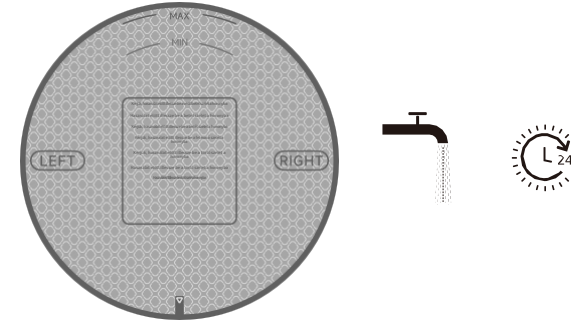


Figyelem:

- Kerülje a kefék és kemény tárgyak használatát a felület kaparásához, hogy ne sérüljön a védőbevonat.
- Mielőtt a betétet visszahelyezné, győződjön meg róla, hogy teljesen száraz, hogy megakadályozza a baktériumok szaporodását.
- A készülék optimális hatékonysága és az állat egészsége érdekében ajánlott 30 naponta megtisztítani a WC-t, és 6 havonta kicserélni a háromrétegű védőbetétet.

A friss levegő szűrő cseréje

Vegye ki a WC-t, majd húzza meg a használt szűrő mindkét oldalán található kis fogantyúkat, hogy kihúzza azt. Helyezze be az új szűrőt a főegység hátsó burkolatán található nyílásba.

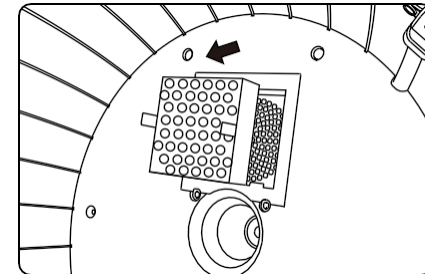

Figyelem:

- Cserélje ki a szűrőt azonnal, miután értesítést kapott az alkalmazásban.
- A hatékonyabb légfrissítés és poretávolítás érdekében a szűrőt 30 napon cserélni, vagy szellőztetés után újra felhasználni.

Karbantartás

A szagtalanító folyadék utántöltése

Amikor az alkalmazás figyelmeztet, hogy a szagtalanító folyadék fogytán van, ne halogassa az utántöltést.



Figyelem:
- Az optimális szagtalanítási szint fenntartása érdekében ajánlott 3–0 naponta utántölteni a szagtalanító folyadékot (a tényleges gyakoriság a használat módjától függhet).

Hibák felismerése és elhárítása

Ha az alkalmazás a következő hibákat jeleníti meg, keresse meg a megfelelő megoldásokat az alábbi táblázatban, és jelölje meg az alkalmazásban, hogy a probléma megoldódott-e. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos ügyfélszolgálattal segítségért.

Hibaüzenet	Megoldás
A macska WC tele van	A lehető leghamarabb ürítse ki a szemetesedényt.
A hulladéktároló nincs behelyezve	Nyomja be a szemetes kosarat a készülékbe.
A hulladékzsák nincs megfelelően elhelyezve.	Győződjön meg arról, hogy a zsák teljes széle egyenletesen illeszkedik a szennyeződésgátlóhoz, hogy a zsák ne legyen laza.
A macska WC nincs be van szerelve	Azonnal szerelje be.
A beszorulás elleni védelem aktiválva	Ellenőrizze, hogy a hulladék-kivezetésnél található beszorulás elleni biztonsági kapcsoló megfelelően működik-e. Szükség esetén kézzel távolítsa el az akadályokat.
A motor elakadt	Kapcsolja ki az áramellátást, keresse meg és távolítsa el az összes hulladékcsumót a macska WC-ből, majd kapcsolja be újra a készüléket.
Szokatlan ürítés	Figyelje kedvence egészségi állapotát.
A túlterhelés elleni védelem aktiválása	A védelem automatikusan kikapcsol, miután a terhelés megszűnik.
A radaros védelem aktiválása	A védelem automatikusan kikapcsol, miután a mozgó tárgy eltűnik.
Hiba az alkalmazáshoz való csatlakozáskor	1. Győződjön meg arról, hogy a WiFi-hálózat 2,4 GHz-es frekvencián működik (nem 5 GHz-en). 2. Ellenőrizze, hogy a WiFi-név vagy a jelszó nem tartalmaz-e speciális karaktereket. Ha igen, írja be őket újra angol nyelvű beírás segítségével.

Alapvető paraméterek

MOVA LR10 Prime intelligens, öntisztító macska-WC			
Modell	LR10A	Névleges teljesítmény	18 W
Névleges feszültség	12 V	Kapacitás hulladéktároló kosár	11 L
Általános méretek	552 x 583 x 764 mm	Nettó tömeg	12,5 kg
Hálózati csatlakozás		2,4 GHz-es WiFi + Bluetooth	
Alkalmazási tartomány		1,5 kg feletti súlyú állatok számára	
Tápegység			
Modell	KA24D-1202000EU	Névleges bemeneti teljesítmény	100–240 V~, 50/60 Hz, max. 0,65 A
Névleges kimeneti teljesítmény		12 V --- 2000 mA	

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A XingKuang Innovation Technology (Suzhou) s.r.o. társaság ezúton kijelenti, hogy a [MOVA LR10 Prime intelligens, öntisztító macska-WC] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő webcímen érhető el: <https://files.innpro.pl/dreame>

A gyártó címe: 12. emelet, 2. épület, Wisdom Valley Park, Suzhou (Taihu) Software Industrial Park, 1463 Wuzhong Avenue, Yuexi Street, Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu tartomány, Kína

Rádiófrekvencia: 2400–2483,5 MHz Maximális rádiófrekvencia-teljesítmény: ≤20 dBm

Képviselő az EU-ban:
EUREPSTAR GmbH
Schlüterstr. 3, 85057 Ingolstadt,
Németország, eurep@eurep-gmbh.de

Környezetvédelem



Az európai irányelvnek megfelelően jelölt használt elektronikus berendezéseket nem szabad a többi közönséges háztartási hulladékkal együtt. Külön gyűjtésre és újrahasznosításra kerülnek a kijelölt helyeken. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív következményeket. A használt készülékek begyűjtési rendszere összhangban van a hulladékártalmatlanításra vonatkozó, helyileg érvényes környezetvédelmi előírásokkal.

Részletes információkat a helyi önkormányzatnál, a hulladékártalmatlanító létesítményben vagy abban az üzletben kaphat, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett „Új megközelítés” irányelveinek, amelyek a használat biztonságára, az egészségvédelemre és a környezetvédelemre vonatkoznak, és meghatározzák azokat a kockázatokat, amelyeket azonosítani és kiküszöbölni kell.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati útmutató fordítása.

A forgalmazó és a gyártó jótállási feltételeiről részletes információk a <https://serwis.innpro.pl/gwarancja> weboldalon található.

A terméket rendszeresen karbantartani (tisztítani) kell saját erőből vagy szakosodott szervizközpontok segítségével, a felhasználó költségére és felelősségére. Amennyiben a használati útmutatóban nincsenek információk a szükséges rendszeres karbantartási vagy szervizelési beavatkozásokról, legalább hetente egyszer rendszeresen ellenőrizni kell a termék állapotát és azt, hogy mennyiben tér el a fizikailag új terméktől. Bármilyen eltérés észlelése esetén haladéktalanul el kell végezni a karbantartást (tisztítást) vagy a szervizelést. A nem megfelelő karbantartás (tisztítás) és a megfelelő intézkedés elmulasztása az eltérő állapot észlelésekor a termék maradandó károsodásához vezethet. A gyártó nem vállal felelősséget a gondatlanságból eredő károkért.

Importőr: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Jótállási jegy

Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország

Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:

Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:

Számlaszám/Csomagszám:

A termék adatai:

Típusa:

Megnevezése:

Azonosító száma:

Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eserén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a kijavítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezésről) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizze a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szerveze térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szerveze a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszábeli jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata
és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása

Vásárló aláírása